

profil KÖMMERLING 76AD

Wymiary: 1070mm x (2110mm+100mm)

Poszerzenie: 100mm

- profil: poszerzenie z uskokiem 45mm
- klinaryt 55mm
- fartuch EPDM 200mm

Rama:

- profil: 76mm
- wzmocnienie ramy
- wymiar 1070mm x 2110mm

Skrzydło:

- profil: 76mm
- wzmocnienie skrzydła
- wymiar 958mm x 2044mm

Listwa przyszybowa

Próg: 20mm

Panel: PVC 44mm UNIKAM



- budowa 2mmPVC/40mm pianka PUR RG60/2mmPVC
- wymiary 738mm x 1924mm

Okapnik

Uszczelka progu

Uszczelka przylgowa

Uszczelka przyszybowa

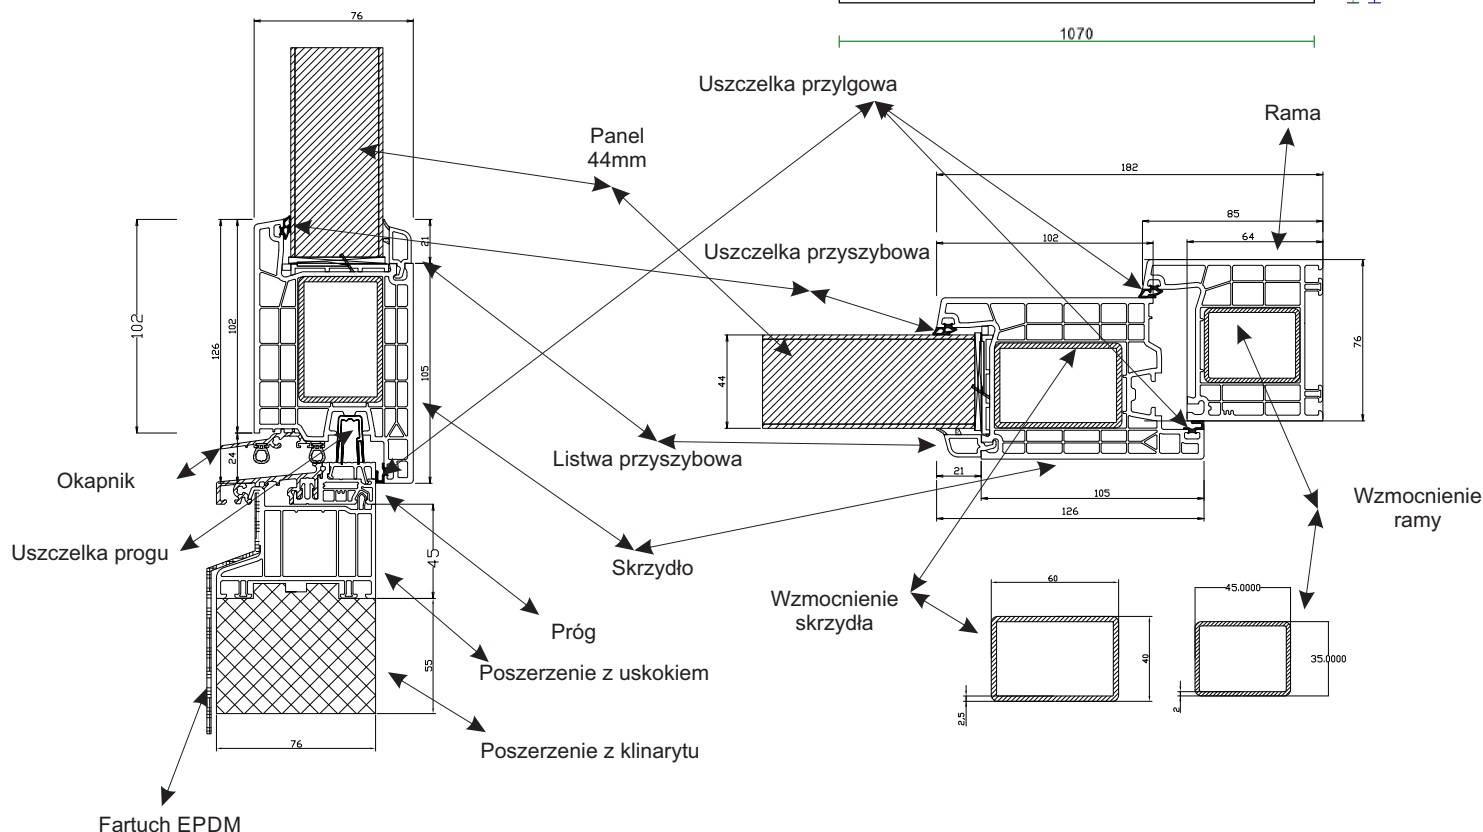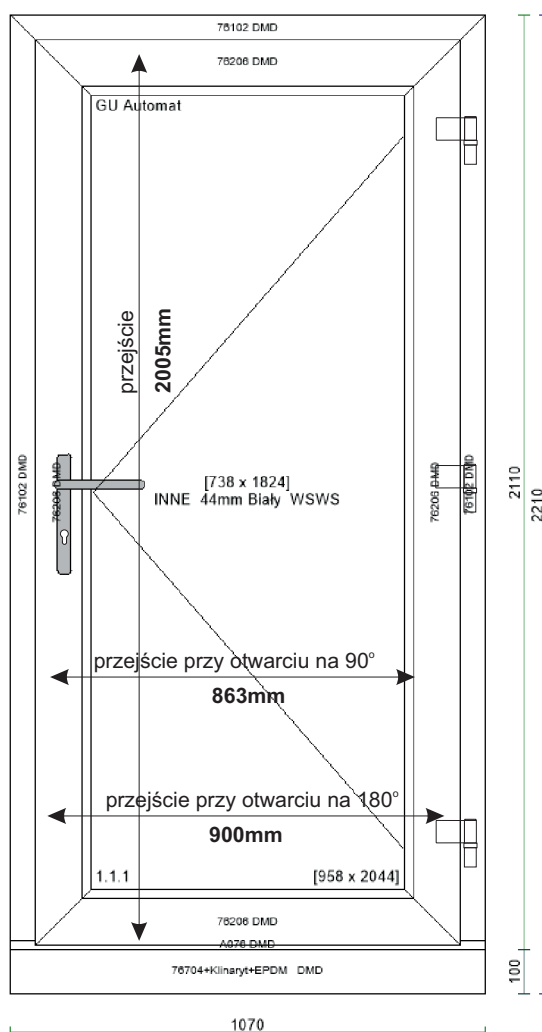

Zamek standard:

- zamek GU Automat
- listwa zaczepowa
- osłonka rygla

Zamek z funkcją dzienną:

- zamek GU Automat z funkcją dzienną
- listwa zaczepowa
- osłonka rygla
- rygiel mechaniczny

Zamek Elektryczny:

- zamek GU Automat
- listwa zaczepowa
- osłonka rygla
- silnik elektryczny
- przepust kablowy

Wkładka:

- wkładka ABUS 40x55 ze sprężem

Zawiasy:

- zawiasy Dr Hahn
- osłonka okrągła na zawias
- osłonka duża zawiasu


Wiatrostopy:

- wiatrostop na ramę
- wiatrostop na skrzydło


Kontrola dostępu drzwi:

- czytnik linii papilarnych IDENCOM
- sterowanie przez WIFI BLEBOX
- sterowanie pilotem PROXIMA
- pilot MINI

Czytnik linii papilarnych IDENCOM
do zamaka GU

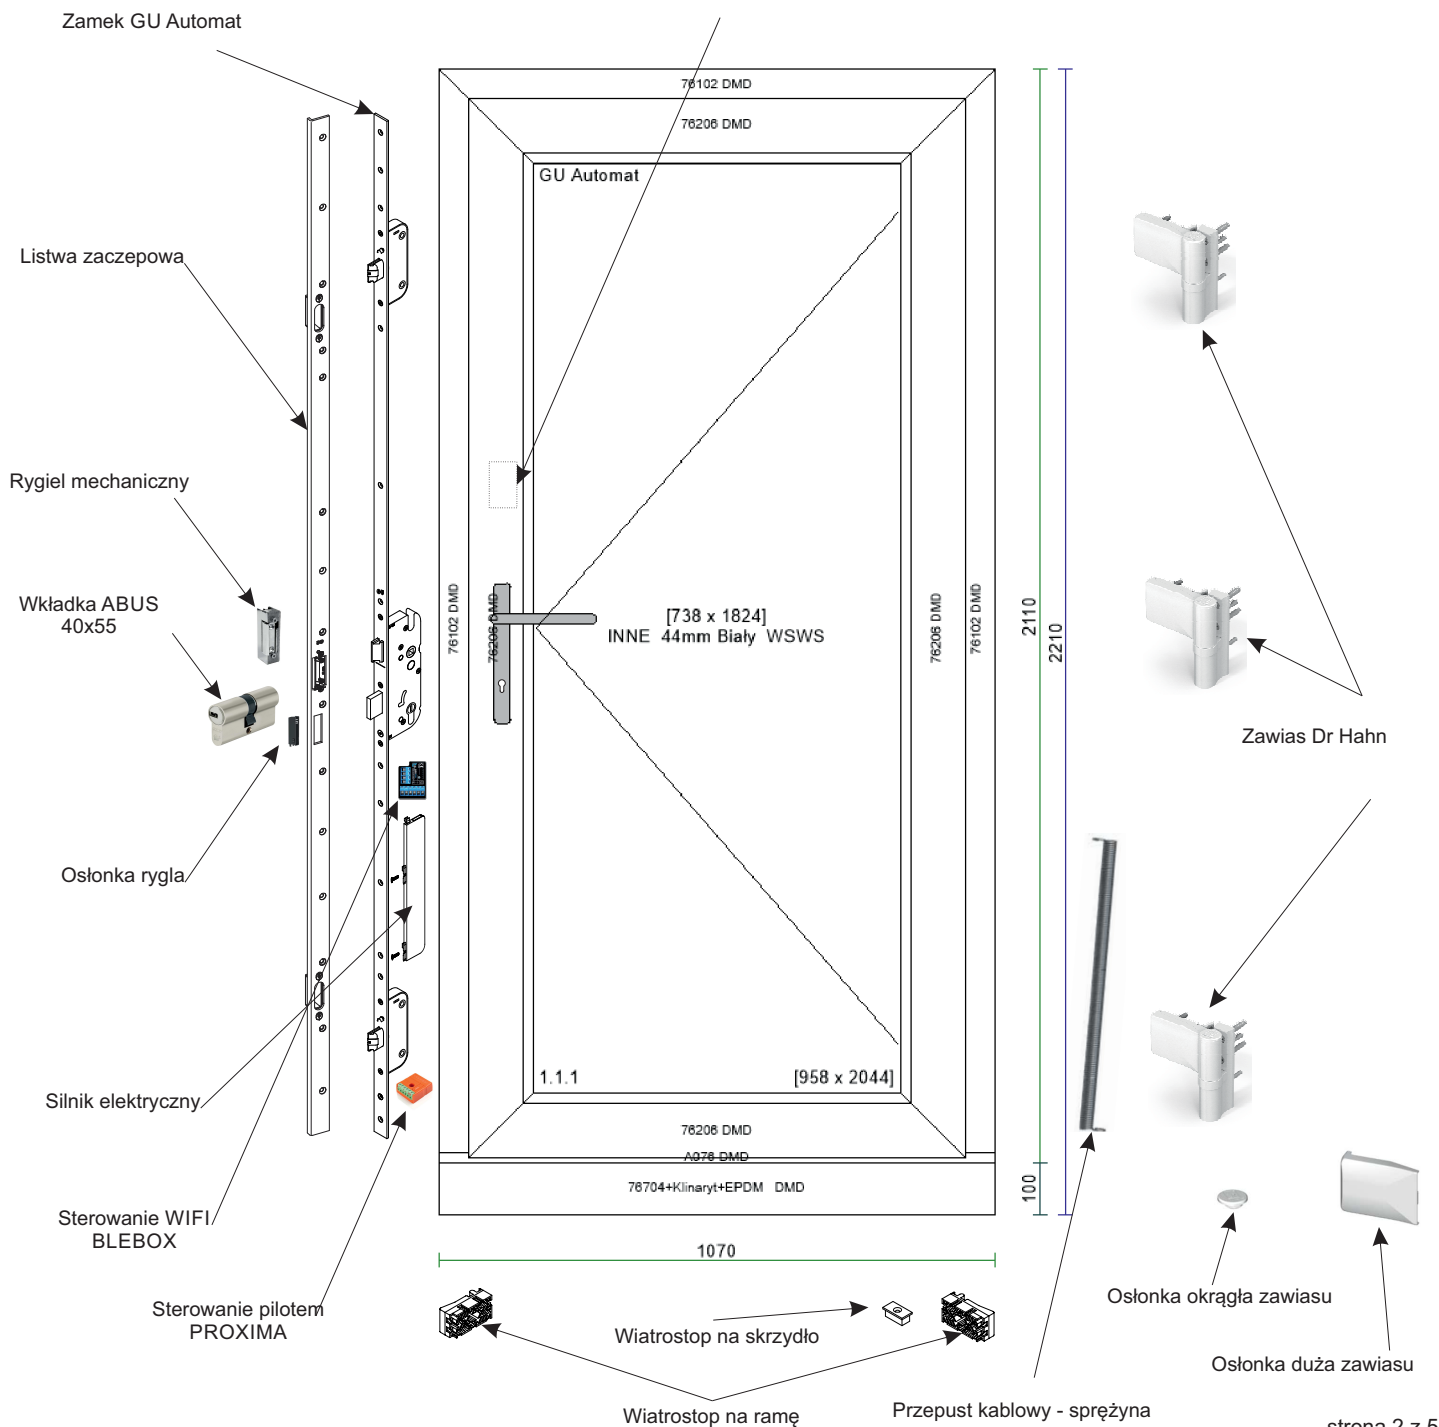


Klamki komplety

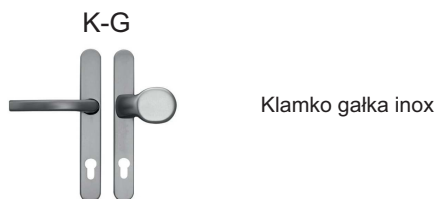

Klamka wewnętrzna do pochwyków




Rozetka zewnętrzna




Pochwyty zewnętrzne




Pochwyt **P2 inox**
dostępne długości:
580mm, 1000mm, 1500mm




Pochwyt **P3 inox**
dostępne długości: **580mm**



Pochwyt **P1 inox**
dostępne długości:
580mm, 1000mm, 1500mm



Pochwyt **P4 inox**
dostępne długości:
580mm, 1000mm, 1500mm



Zestawy mocujące do pochwyków



Zestaw mocujący do pochwytu
P1 i P3







Zestaw mocujący do pochwytu
P2



Zestaw mocujący do pochwytu
P4

Pochwyty

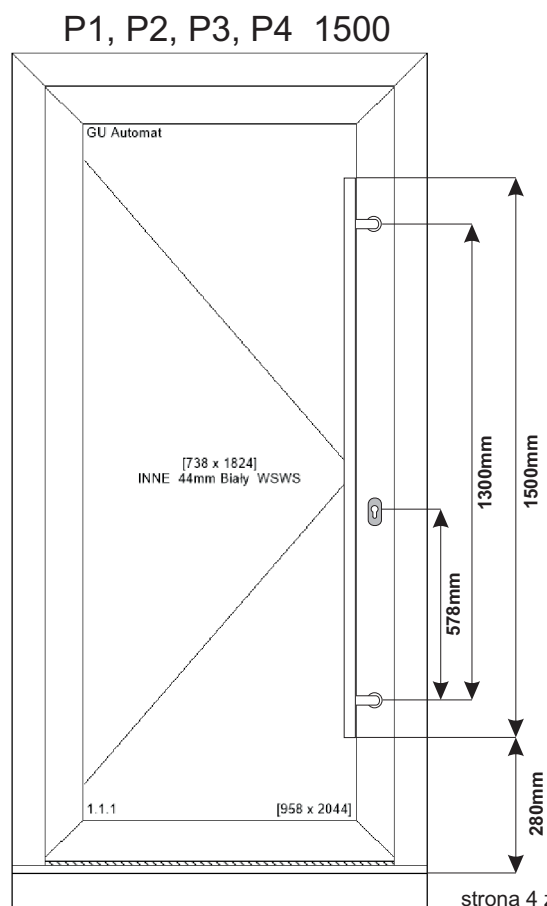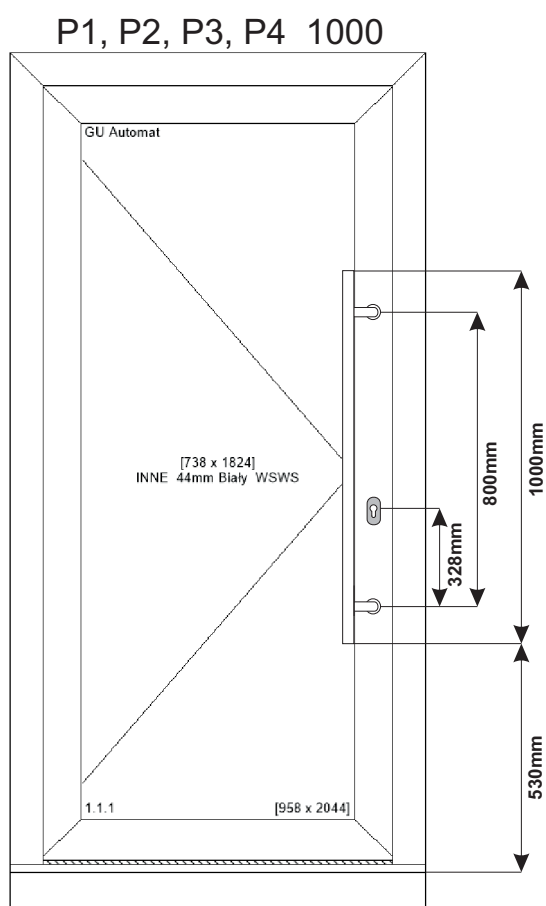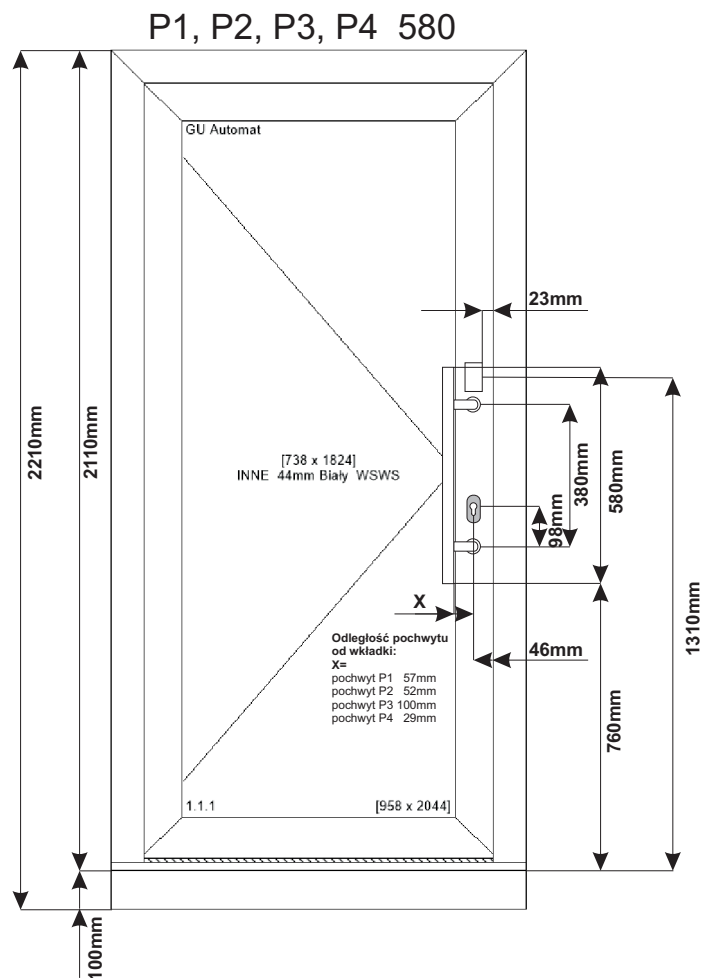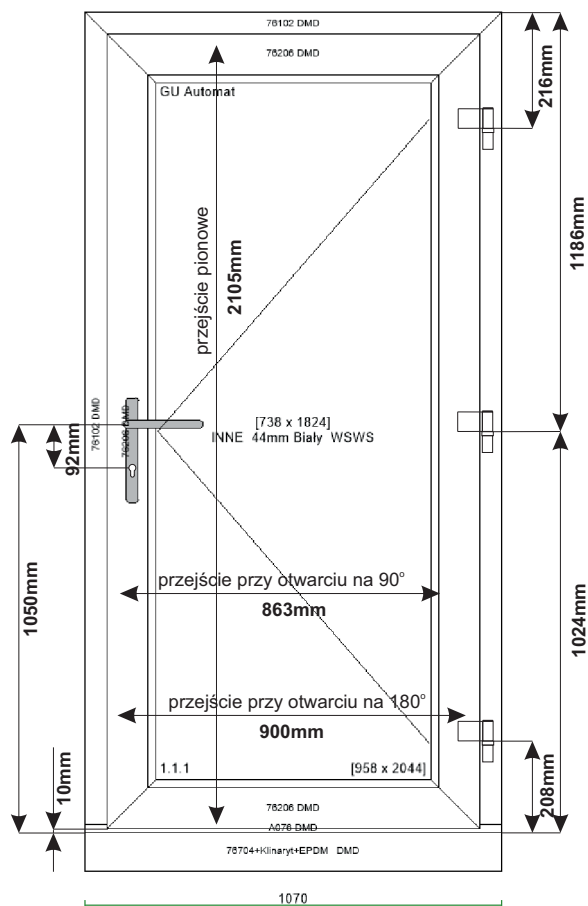

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Zasilacz:

- **12V DC 2-3A** (stały prąd)

Kolory przewodów:

- zamek z ELEKTROZACZEPEM

- brązowy „+ 12V DC”
- szary „- 12V DC”
- czarny „sterowanie impuls +”

- zamek z ELEKTROZACZEPEM i czytnikiem linii papilarnych

- brązowy „+ 12V DC”
- żółty/biały „- 12V DC”
- zielony „sterowanie impuls +”

Kontrola dostępu drzwi:

- czytnik linii papilarnych IDENCOM
- sterowanie przez WIFI BLEBOX
- sterowanie pilotem PROXIMA
- pilot MINI

Sterowanie pilotem
PROXIMA



Sterowanie WIFI
BLEBOX

